



Konfiguracja Routera Linksys RT31P2 dla usługi NewFon

Jeśli masz już skonfigurowany dostęp do Internetu i chcesz używać aparatu analogowego do wykonywania połączeń w technologii telefonii internetowej musisz zalogować się poprzez przeglądarkę internetową do menu urządzenia. Jeśli masz problem ze skonfigurowaniem parametru dostępu skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu.


Wykorzystanie analogowego telefonu do wykonywania połączeń poprzez Internet wymaga skonfigurowania podstawowych parametrów (**Voice/System**) Przed autoryzacją użytkownika NewFon dokonywany jest proces sprawdzania połączenia z serwerem i określana jego lokalizacji, tj. czy znajduje się on za urządzeniem NAT, czy też posiada publiczny adres IP. W tym celu wysyłany jest pakiet UDP na adres ip.dialnet.pl. (**STUN Server Address**). Kolejną fazą jest logowanie do serwera SIP Proxy (dialnet.pl). Po wybraniu numeru telefonu następuje zestawienie strumienia RTP, który domyślnie jest kierowany w aplikacji NewFon na porty 8000-8005 (**RTP Port Range**).



The screenshot shows the Linksys RT31P2 web interface. The top navigation bar includes 'Voice', 'Setup', 'Security', 'Voice', 'Applications & Gaming', 'Administration', and 'Status'. The 'Voice' section is expanded to show 'System', 'Line1', and 'Line2'. The 'STUN Settings' page is active, with the following fields: 'STUN Server Address' (ip.dialnet.pl), 'RTP Port Range Start' (8000), and 'RTP Port Range End' (8005). 'Save Settings' and 'Cancel Changes' buttons are at the bottom.

Przed przejściem do kolejnego okna konfiguracji należy zapisać zmiany (**Save Settings**).

Kolejny etap to wprowadzenie danych służących do autoryzacji klienta NewFon na serwerze SIP (**Voice/line1**)

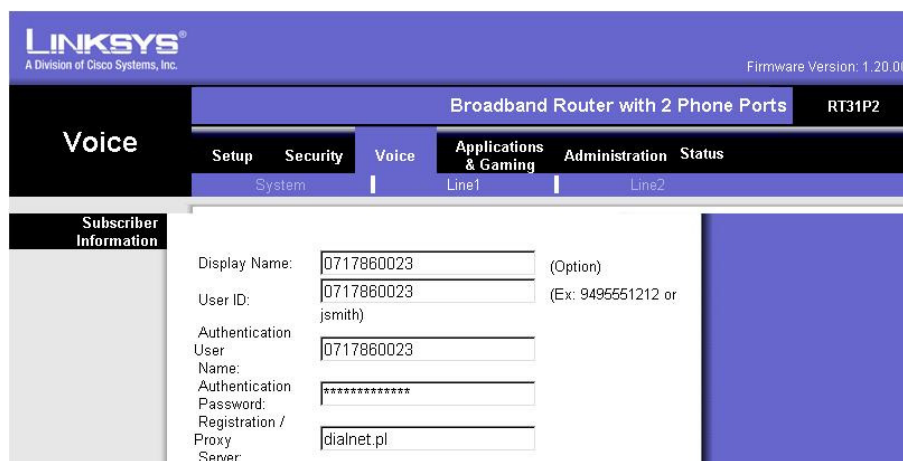


The screenshot shows the Linksys RT31P2 web interface with the 'Subscriber Information' page active. The 'Voice' section is expanded to 'Line1'. The configuration fields are: 'Display Name' (0717860023), 'User ID' (0717860023), 'Authentication User Name' (0717860023), 'Authentication Password' (masked with asterisks), and 'Registration / Proxy Server' (dialnet.pl). The 'User ID' field has a note: '(Ex: 9495551212 or jsmith)'. 'Save Settings' and 'Cancel Changes' buttons are at the bottom.



Jako *Display Name*, *User ID* oraz *Authentication User Name* należy podać swój własny numer telefonu NewFon (należy pamiętać, że format numeru to 0717890023). Po podaniu *Authentication password* (hasło przesłane e-mailem przy rejestracji) należy podać adres serwera na którym nastąpi rejestracja (dialnet.pl).

Ostatnim krokiem przed wykonaniem połączenia jest wybranie kodeka głosu z listy dostępnych.

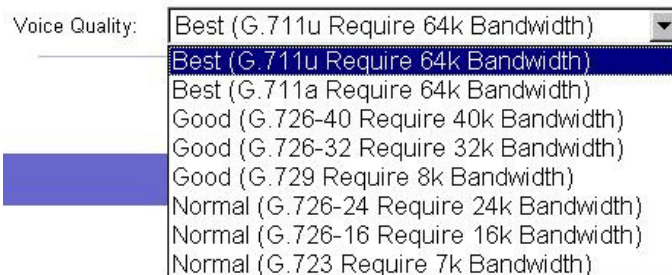

Po zapisaniu zmian (**Save Settings**) następuje aktualizacja danych w routerze i można korzystać z usługi tanich połączeń NewFon przy wykorzystaniu telefonu analogowego.