


Konfiguracja routera FRITZ!Box Fon dla NewFon

W celu skonfigurowania FRITZ!Box Fon dla usługi NewFon należy otworzyć panel konfiguracyjny urządzenia. W przeglądarce internetowej jako adres należy wpisać „fritz.box” lub „192.168.178.1”. Po otwarciu panela należy przejść do zakładki „Telephony”. W zakładce „Internet Telephony” należy kliknąć „New Internet Number” i wpisać dane otrzymane od operatora NewFon: „Internet Number” (nazwa operatora np. NewFon), „User Name” (numer otrzymany od NewFon), „Password” i „Password Confirmation” (hasło otrzymane od NewFon). W polu „Registrar” należy wpisać dialnet.pl oraz, ip.dialnet.pl w polu „STUN-Server” (nazwa serwera STUN) jeżeli podłączany jest **FRITZ!Box Fon ATA**. Poniżej została pokazana przykładowa konfiguracja dla numeru 0717860023.

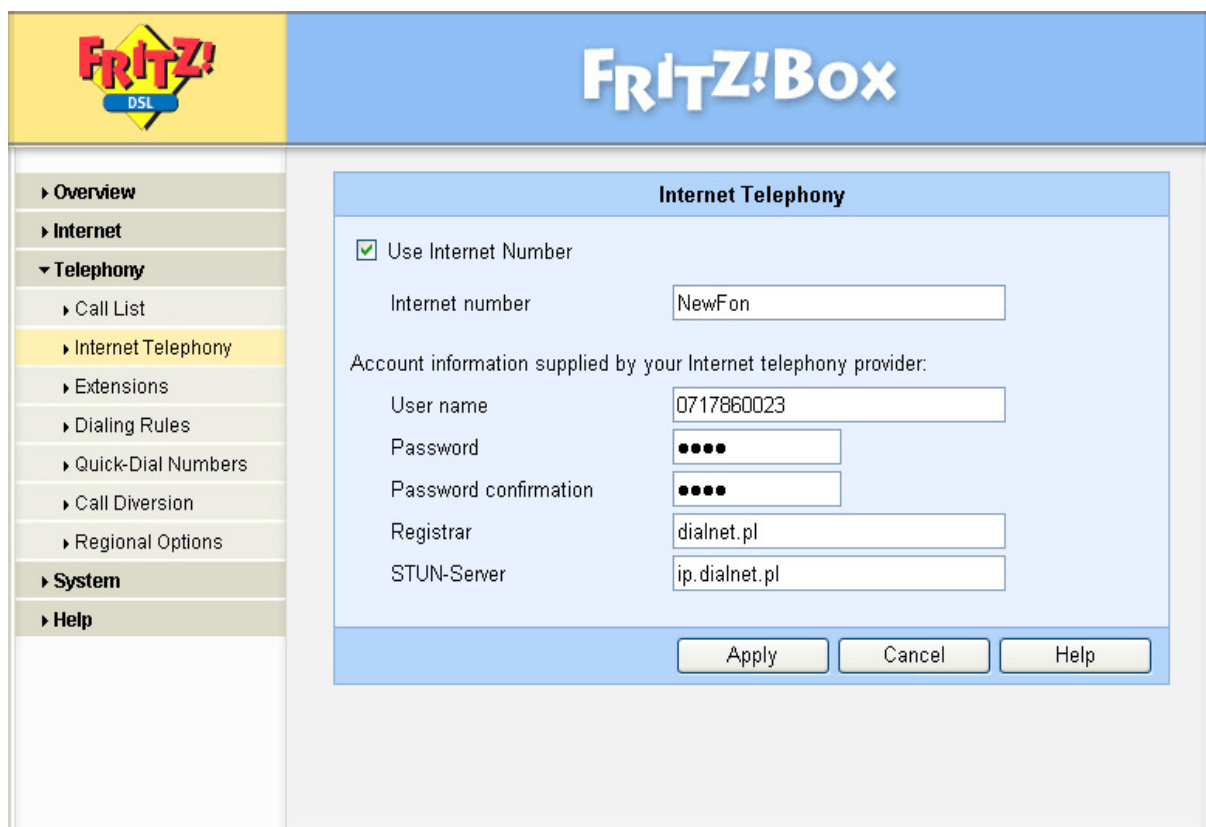


The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. The top header features the FRITZ! DSL logo on the left and the FRITZ!Box name on the right. A left-hand navigation menu includes sections for Overview, Internet, Telephony (with sub-items like Call List, Internet Telephony, Extensions, etc.), System, and Help. The main content area is titled 'Internet Telephony' and contains the following configuration options:

- Use Internet Number
- Internet number:
- Account information supplied by your Internet telephony provider:
 - User name:
 - Password:
 - Password confirmation:
 - Registrar:
 - STUN-Server:

At the bottom of the configuration area are three buttons: 'Apply', 'Cancel', and 'Help'.

Po wpisaniu tych danych należy kliknąć przycisk "Apply".

Następnie należy przejść do zakładki „Extensions”. Jeżeli żadne konto nie zostało dotychczas utworzone, to zarówno na porcie FON1 jak i FON2 jako domyślne powinno pojawić się konto NewFon (por. poniższy rysunek). W przeciwnym wypadku należy wybrać NewFon w polu „Additional Numbers” lub jako domyślne konto w polu „Number of the extension”. Jeżeli na danym porcie (FON1 lub FON2) zostanie zaznaczone pole „react to all



numbers”, to telefon będzie reagował na połączenia przychodzące ze wszystkich kont aktywnych na danym rozszerzeniu (FON1 lub FON2). Po dokonaniu powyższych czynności FRITZ!Box Fon jest gotowy do wykonywania i odbierania połączeń.

<ul style="list-style-type: none">▶ Overview▶ Internet▼ Telephony<ul style="list-style-type: none">▶ Call List▶ Internet Telephony▶ Extensions▶ Dialing Rules▶ Quick-Dial Numbers▶ Call Diversion▶ Regional Options▶ System▶ Help	<h3 style="text-align: center;">Extensions</h3> <p>The kind of number (fixed-line number or Internet telephony number) you enter in "Number of the extension" specifies the default connection type and the outgoing number for this extension.</p> <p>If your line is an ISDN line and you would like to assign the extensions certain ISDN numbers (MSNs), enter these numbers here.</p> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="ISDN Numbers"/></div> <hr/> <h4>Extension FON 1</h4> <p><input checked="" type="checkbox"/> react to all numbers</p> <p>Number of the extension <input type="text" value="Internet: NewFon"/></p> <p>Additional numbers <input type="text"/> <input type="text"/></p> <hr/> <h4>Extension FON 2</h4> <p><input checked="" type="checkbox"/> react to all numbers</p> <p>Number of the extension <input type="text" value="Internet: NewFon"/></p> <p>Additional numbers <input type="text"/> <input type="text"/></p>
---	--